


Konfiguration von Netzwerkadaptern (Router + Client)

Aufgabe

Konfiguriere die Netzwerkadapter des Routers und der Clients 192.168.0.10 sowie 192.168.1.10 so, dass diese miteinander kommunizieren können.

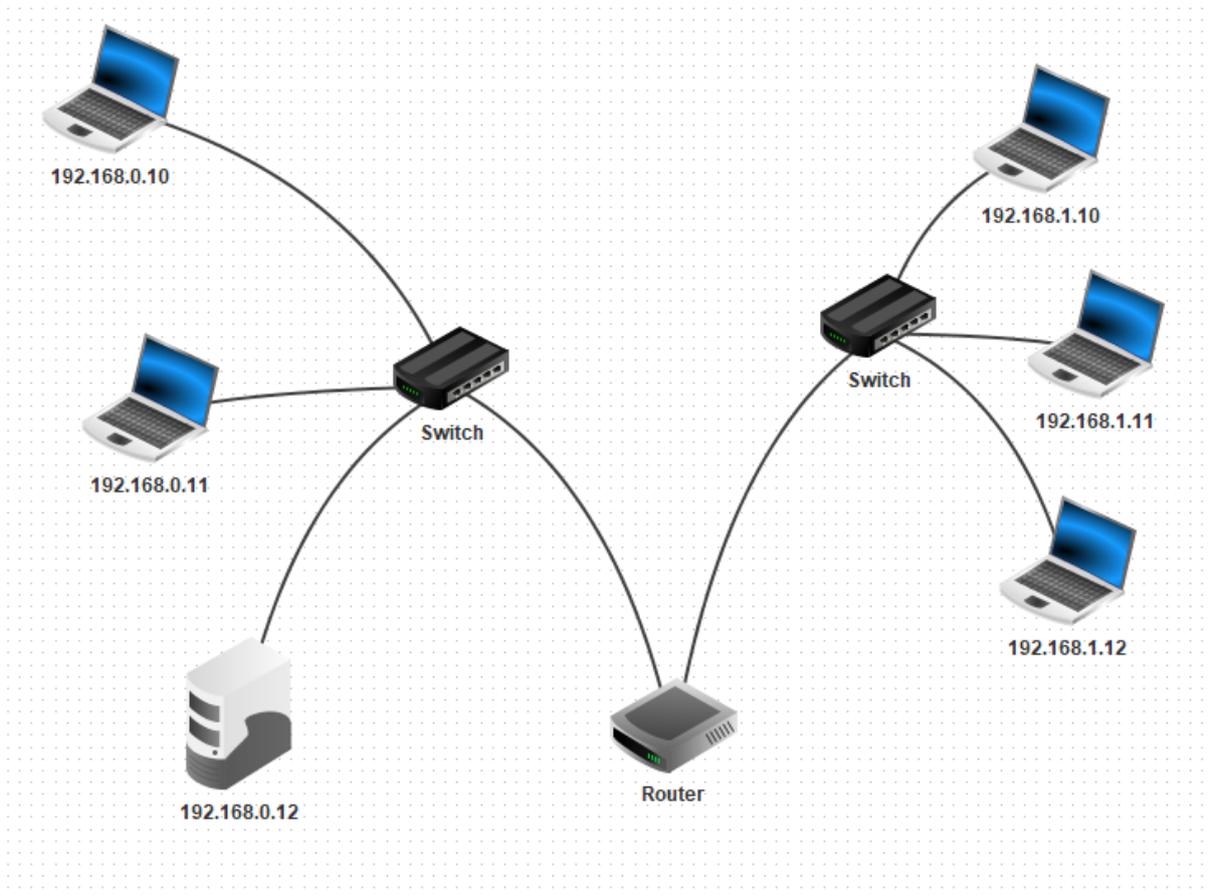

Screenshot FILIUS Netzwerkvisualisierung

Lösung

Router	Netzwerkadapter 1	Netzwerkadapter 2
IP-Adresse	192.168.0.1	192.168.1.1
Netzmaske	255.255.255.0	255.255.255.0

Clients	Client	Client
IP-Adresse	192.168.0.10	192.168.1.10
Netzmaske	255.255.255.0	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1	192.168.1.1